


Limpiadores 5K y 21K

Impide que los contaminantes ingresen al sistema

Los diseños de limpiador angular positivo de Chesterton® limpian y desalojan de manera eficaz la materia extraña del vástago retráctil o émbolo para evitar el raspado y la contaminación del sistema. El perfil abocinado afilado y robusto proporciona protección contra partículas abrasivas que pueden contaminar el sistema y ocasionar fallas prematuras del equipo. Estos limpiadores proporcionan un rendimiento excelente en vástagos émbolos de aplicaciones hidráulicas y neumáticas.

El sello 21k se fabrica con un proceso que permite flexibilidad para crear cualquier tamaño dependiendo de las dimensiones del equipo. Este diseño incluye un sello estático incorporado en la brida para asegurarse de que los contaminantes no ingresen a lo largo del lado estacionario del limpiador durante la operación. El sello 5K Super Wiper se fabrica a través de un proceso de moldeado por compresión que utiliza el herramental existente.

Se desarrollaron diseños personalizados adicionales para cumplir con las necesidades específicas de aplicaciones y equipos, lo que incluyen limpiadores enchapables, escalonados y bidireccionales.




- *Diseño de acción simple, resistente a la abrasión, para aplicaciones hidráulicas y neumáticas*
- *Diseño de roborde angular positivo, que limpia de manera eficaz los contaminantes de la superficie*
- *El proceso de fabricación permite la flexibilidad de crear cualquier tamaño*
- *Los tamaños están determinados de conformidad con las normas internacionales, incluidas ISO y DIN*

ESPECIFICACIONES



Material (designación)	Intervalo de tamaños mm(pulg)	Temperatura °C (°F)	Velocidad m/s (pies/min)
AWC700 (FKM)	6 a 152 (1/4 a 6)	-30 a 200 (-20 a 400)	1.5 (300)
AWC800 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	0.9 (185)
AWC805 (EU)	6 a 1320 (1/4 a 52)	-50 a 85 (-60 a 185)	0.5 (100)
AWC830 (EU)	6 a 254 (1/4 a 10)	-35 a 75 (-30 a 165)	0.9 (185)
AWC860 (EU)	6 a 508 (1/4 a 20)	-50 a 120 (-60 a 250)	1.25 (250)

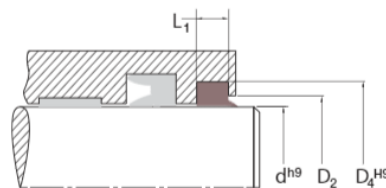

PERFIL DEL PRODUCTO



W5K



W21K



W21KF



W21KT5



W21KC



W21KC1



W21KCS



W21KH



W21KM



W21KR



W21KS



WCCS

Para hacer un pedido

Perfil del producto: _____

Material: _____

Diámetro del vástago (d): _____

Diámetro de la caja (D₂): _____

Diámetro de la ranura (D₄): _____

Altura de la ranura (L₁): _____



SOLUCIONES GLOBALES, SERVICIO LOCAL

Desde su creación en 1884, A.W. Chesterton Company ha satisfecho con éxito las necesidades críticas de una base de clientes muy diversa. Hoy en día, tal como ha sucedido siempre, los clientes cuentan con las soluciones de Chesterton para mejorar la confiabilidad de los equipos, optimizar el consumo de energía y suministrar soporte y servicio técnico a nivel local, dondequiera que se encuentre en el mundo.

Las capacidades globales de Chesterton incluyen:

- Prestar servicio a plantas en más de 100 países
- Operaciones globales de fabricación
- Más de 500 oficinas de ventas y centro de servicio técnico en todo el mundo
- Más de 1200 especialistas y técnicos locales de servicio especialmente capacitados

Visite nuestra página de internet
www.Chesterton.com.mx